

Pytania i odpowiedzi do przetargu cz. II

„Modernizacja budynku i otoczenia **Hotelu „Reymont”** w Łodzi w zakresie elewacji i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu i ogrodzenia, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnoprężową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3*¹¹”

Pytania do procesu przetargowego			Odpowiedzi Inwestora												
Nr	Data	Pytanie	Odpowiedź												
1	24.06.2022	<p>Czy analiza dynamiczna opisana w pkt 6.8 opisu konstrukcji została przeprowadzona? Jeżeli nie to czy jest w zakresie GW?</p> <p>6.8. Wpływ eksploatacji dynamicznych</p> <p>Budynek frontowy hotelu „Reymont” mieści się bezpośrednio przy ulicy Legionów, na której znajduje się linia tramwajowa. Linia ta obecnie wyłączona jest z użytkowania. W związku z bliskim sąsiedztwem linii tramwajowej (poniżej 15 metrów), zgodnie z normą PN-B-02170 projektowany budynek należy poddać analizie dynamicznej w zakresie wpływu drgań na budynek i ludzi przebywających w budynku. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów drgań należy wprowadzić zmiany w projekcie budynku mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji i komfortu wibracyjnego ludzi przebywających w budynku.</p>	Linia jest obecnie wyłączona z użytkowania. Analiza jest poza zakresem opracowania.												
2	24.06.2022	<p>Jakie obciążenie użytkowe należy przyjąć dla stropów w pomieszczeniach hotelowych 5 kN/m² czy 2 kN/m²? Zapisy w opisie projektu konstrukcji różnią się między sobą: pkt 9.1 wskazuje 5kN/m², natomiast tabele zestawcze obciążeń dla poszczególnych typów warstw przyjmują obciążenie użytkowe na poziomie 2kN/m².</p> <p>9. Zestawienie obciążeń</p> <p>9.1. Obciążenia użytkowe</p> <p>Wartości obciążeń stropowych wynikają z przyjętych założeń architektonicznych (obciążenia stałe i użytkowe – wartości normowe). Obciążenia płyt nie mogą przekroczyć założonych wartości obciążeń. Obciążenia zmienne (użytkowe):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5.0 kN/m² – pomieszczenia hotelowe; ▪ 0.7 kN/m² – obciążenia od sufitów podwieszanych i instalacji; ▪ 1.2 kN/m² – ciężar ścian działowych założono jako równomiernie rozłożone na strop. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: left;">obciążenia zmienne:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">obciążenie użytkowe</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">1.50</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Σ</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3.00</td> </tr> </table>	obciążenia zmienne:				obciążenie użytkowe	2.000	1.50	3.00	Σ	2.00		3.00	2 kN/m ²
obciążenia zmienne:															
obciążenie użytkowe	2.000	1.50	3.00												
Σ	2.00		3.00												
3	24.06.2022	<p>Rys. 01-30-LDZ-PT-A-W5 - podane są 4 rodzaje stropów 4 piętra (S4.1, S4.2, S4.3, S4.4), natomiast brak rysunków szczegółowych do stropów S4.2 oraz S4.4.</p>	Warstwy stropowe dla S.4.2 oraz S.4.4 uzupełnione – przesłane razem z niniejszym dokumentem.												

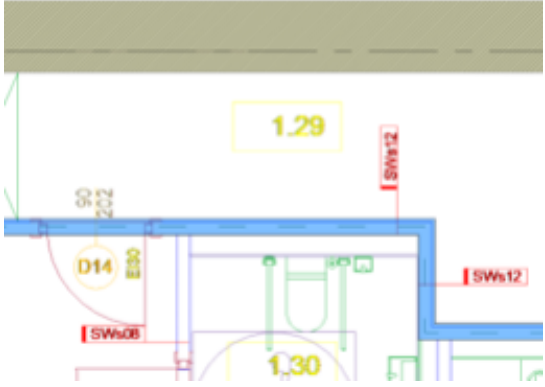
4	24.06.2022	Czy klatka schodowa drewniana w oficynie prowadząca z poziomu +3 na poddasze ma zostać wymieniona? Ze względu na korozję biologiczną elementów więźby dachowej i jej bliskiego sąsiedztwa z klatką schodową? Czy wystarczy jej odpowiednia konserwacja?	Klatkę schodową w związku z wymianą stropu należy również wymienić. Kształt i konstrukcję schodów należy odtworzyć.
5	24.06.2022	Jaka została przyjęta klasa wytrzymałości drewna konstrukcyjnego?	C24
6	24.06.2022	Etapowanie inwestycji - czy dopuszczalna jest zmiana schematu etapowania?	Dopuszczalna jest zmiana schematu etapowania.
7	24.06.2022	Czy budynki garażowe i gospodarcze znajdujące się na obszarze inwestycji również wchodzi w zakres przetargu?	Budynek garażowy przeznaczony do remontu - wchodzi w zakres przetargu -
8	24.06.2022	Nowe nadproża w ścianach istniejących - czy dopuszczalna jest zmiana technologii?	Dopuszczamy, należy przedstawić projekt zamienny.
9	24.06.2022	Czy po odkryciu belek stropowych i poznaniu ich dokładnego położenia i stanu, ponownie zostaną przeprowadzone obliczenia wymaganych wzmocnień istniejących belek? Czy jest to w zakresie projektanta konstrukcji w ramach jego nadzoru autorskiego czy jest to w zakresie prac Generalnego Wykonawcy?	Odkrywki i ocena stanu technicznego po stronie GW. W przypadku znaczących różnic z założeniami projektowymi należy powiadomić nadzór autorski. Ponowne obliczenia są poza zakresem nadzoru autorskiego. Nowa inwentaryzacja (założenia) = nowe zlecenie.
10	24.06.2022	Czy podciąg stalowy podpierający strop odcinkowy w piwnicy, które zostały w znaczący sposób osłabione przejściami instalacyjnymi, mają zostać wymienione czy możliwe jest ich zachowanie przy zastosowaniu odpowiedniego wzmocnienia?	Podciąg należy zachować i zastosować odpowiednie wzmocnienie.
11	24.06.2022	Czy należy wykonać wszystkie izolacje poziome w ścianach w formie iniekcji?	Iniekcje w ścianach należy wykonać wg technologii zabezpieczeń firmy Weber pod stropem poziomym "0". W załączeniu otrzymane od Firmy Weber opracowanie. W uzupełnieniu opracowania dodam tylko, że na podłogach na gruncie w poziomie "0" iniekcję ścian należy wykonać poniżej poziomu hydroizolacji poziomej nowo projektowanych posadzek.

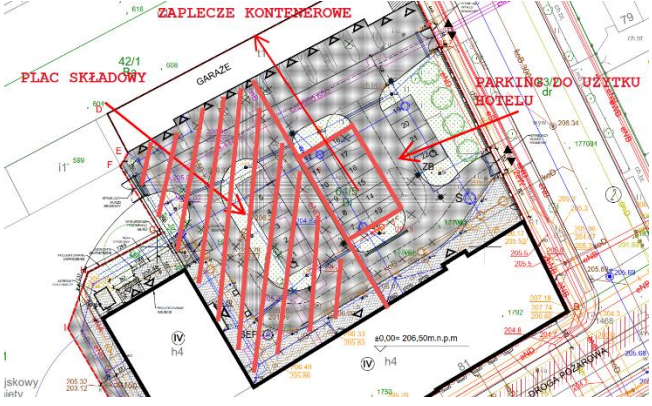
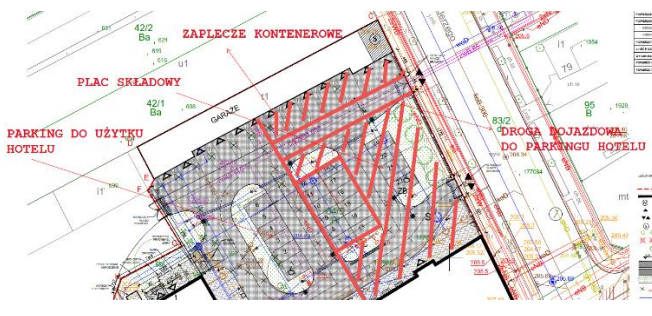
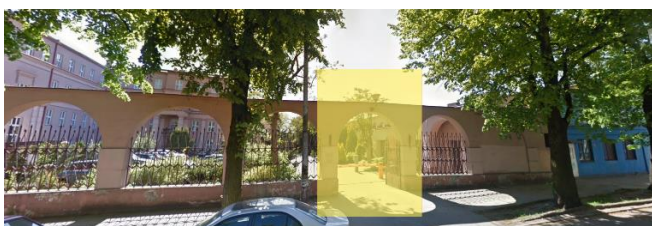
			W naszym przypadku będzie to na poziomie wierzchu chudego betonu.
12	24.06.2022	Jakie zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów stalowych w piwnicy? Czy mają one zostać obudowane okładzinami z płyt ogniochronnych? Czy jest możliwe zastosowanie innego rozwiązania technologicznego?	Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów stalowych w piwnicy (belki stropowe) wg wydanych założeń projektowych, uzgodnionych z rzeczoznawcą p.poż. Zabezpieczenie za pomocą powłok malarskich do REI 60 zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, aby pozostały odkryte.
13	24.06.2022	Czy konieczne jest użycie 4 warstw płyty Fire+ typ DF (łączna grubość 5,5cm) w opłytowaniu stropu drewnianego P04/P04a? W ekspertyzie pożarowej jest zalecenie 2 warstw o łącznej grubości 3,0cm.	Dodatkowe płyty stanowią zabezpieczenie akustyczne wg założeń projektowych uzgodnionych z rzeczoznawcą akustyki.
14	24.06.2022	Czy istniejący wjazd bramowy w zachodniej części działki zostaje? Czy brama ma zostać odnowiona lub wymieniona?	Odnowiona.
15	24.06.2022	Czy renowacja potencjalnie odkrytych malatur na ścianach i sufitach w poziomie 0 budynku będzie traktowana jako roboty dodatkowe?	Tak, będą one uznawane za roboty dodatkowe.
16	24.06.2022	Prosimy o podanie specyfikacji technicznej dla wind?	Specyfikacja wind przesłana razem z niniejszym dokumentem.
17	24.06.2022	Czy w budynku należy zlikwidować istniejącą instalację gazową? Prosimy o potwierdzenie, że do pomieszczeń kuchni nie należy doprowadzać instalacji gazowej.	Tak, należy zlikwidować istniejącą instalację gazową. Technologia kuchni będzie oparta o urządzenia elektryczne
18	24.06.2022	Prosimy o udostępnienie listy części elementów wentylacyjnych.	W projekcie zamieszczono wykaz urządzeń. Ilości i urządzeń i innych materiałów wg przedmiaru
19	24.06.2022	Czy Inwestor w ramach umowy z VEOLIA przewiduje wymianę starej izolacji na przyłączy sieci ciepłowniczej prowadzonym wewnątrz budynku?	Tak, prosimy o wycenę w kosztorysie robót nieujętych w zakresie podstawowych

20	24.06.2022	Prosimy o udostępnienie rzutu parteru instalacji c.o. i chłodniczych – w dokumentacji błędnie opisany plik (pod nazwą parteru otwiera się rzut poddasza). Plik z rozszerzeniem dwg nie otwiera się.	Rzut parteru w formacie pdf uzupełniony - przesyłany razem z niniejszym dokumentem.
21	24.06.2022	Czy Inwestor dysponuje uzgodnionym projektem węzła z VEOLIA? Jeśli tak prosimy o udostępnienie. Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor jest w trakcie opracowywania i uzgadniania umowy z VEOLIA w zakresie wykonywania prac modernizacyjnych w węźle oraz zakresu własności.	Brak uzgodnionej dokumentacji węzła ciepła z uwagi na brak warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Na potrzeby oferowania (zabezpieczenia kosztów) został przygotowany projekt wymiennikowni w oparciu o wytyczne branży grzewczej oraz dostępne informacje na stronie Veolia Energia oraz potwierdzenia ze strony Veolia o możliwości technicznej zwiększenia zamówionej mocy grzewczej wymaganej dla inwestycji.
22	24.06.2022	Czy Inwestor dysponuje Inspekcją TV stanu przyłącza kanalizacji sanitarnej? Zgodnie z warunkami wydanymi przez ZWIK powinna zostać przeprowadzona kontrola stanu technicznego.	Tak, zostanie później przekazane
23	24.06.2022	Czy separator ropopochodnych ma być wyposażony w alarmy przepełnienia i wpięty do BMSu? Brak informacji w projekcie sieci zewnętrznych oraz niewymieniony w projekcie BMS (wspomniano jedynie o separatorze tłuszczu)	W trakcie uzgodnienia z projektantem branżowym.
24	24.06.2022	Czy w ramach oferty Wykonawca ma zawrzeć koszty wymiany elementów eksploatacyjnych?	Proszę o doprecyzowanie pytania
25	24.06.2022	Do oddymiania klatki schodowej łączącej piwnicę z parterem zaprojektowano wentylator oddymiający w klasie F400. Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor posiada symulację CFD, bądź inne opracowanie potwierdzające, że temperatura dymu nie przekroczy 400 st. C pozwalającą na zastosowanie takiej klasy wentylatora oddymiającego.	W trakcie uzgodnienia z projektantem branżowym.

26	24.06.2022	Prosimy o potwierdzenie, że w pokojach hotelowych mają być zamontowane nawiewniki z nieruchomymi kierownicami (powietrze z klimakonwektorów czterorurowych).	Ze względów estetycznych zaproponowano w projekcie kratki o podwyższonym standardzie z nieruchomymi kierownicami.
27	24.06.2022	Prosimy o potwierdzenie, że główne przewody rozprowadzające wodę do pionów można wykonać z rur wielowarstwowych np. Geberit Mepla. W projekcie zaproponowano rury ze stali nierdzewnej.	Można zamienić jedynie w zakresie wody zimnej na przewodzie rozprowadzającym – na stal ocynk. Geberit Mepla w największej dostępnej średnicy jest niewystarczająca. Na przewodach w pom. wymiennikowni nie możemy zastosować rur z tworzywa, musi zostać stal.
28	24.06.2022	Prosimy o uszczegółowienie funkcjonalności wpięcia pomp ściekowych do BMS - np. Pompownia PS2(zgodnie z rzutem - w opisie pompowni zamienione nazwami z PS1) zaprojektowana jako jednopompowa z pływakiem. W sytuacji chęci monitorowania stany pracy pompowni konieczne byłoby wykonanie pompy z założeniem sterowania np. sondą hydrostatyczną i z szafą sterowniczą umożliwiającą wpięcie do BMS.	Pompa PS1 – pompa ścieków sanitarnych z monitorowaniem w BMS. Pompa PS2 – pompa w studni schładzającej bez monitorowania w BMS. Opis pomp zostanie skorygowany.
29	24.06.2022	Prosimy o udostępnienie zestawienia materiałów instalacji chłodniczej - w pliku pod tą nazwą zapisany jest schemat instalacji.	Zestawienie materiałów instalacji chłodniczej w formacie PDF uzupełnione - przesłany razem z niniejszym dokumentem.
30	24.06.2022	Prosimy o potwierdzenie, że w instalacji chłodu nie przewidziano buforu chłodu.	Z uwagi na ograniczoną możliwość zabudowy zbiornika buforowego zapewniającego minimalny ład dla poprawnej pracy agregatu projektuje się układ chłodniczy dla central z czynnikiem chłodniczym typu glikol żeby spełnić wymóg zachowania wymaganego min. ład w instalacji. Ograniczenia w zakresie posadowienia zbiornika buforowego: brak miejsca w terenie, brak miejsca w pom. technicznym z wymiennikiem, konieczność zagospodarowania pomieszczenia o innej funkcji na zasobnik buforowy.

31	24.06.2022	Prosimy o uszczegółowienie "stacji uzupełniania glikolu".	Wg zestawienia materiałów instalacji wody lodowej: Stacja napełniająca Projprzem-Eko ANP 100 Do, mieszanki wodno – glikolowej składająca się z:: - Pompa obiegowa o wysokości podnoszenia 50m; - Pojemnik do odpowietrzania układu o poj. 30dm ³ ; - Dwa węże przezroczyste zbrojone o długości po 2,0m z przyłączami 3/4"; - Wyłącznik bryzgoszczelny; - filtr cząstek stałych montowany
32	24.06.2022	Prosimy o informację, czy w trakcie realizacji inwestycji będzie możliwość korzystania z części parkingu w celach organizacji zaplecza budowy.	Tak, wskazane jest aby udostępnić część parkingu w celach organizacji zaplecza budowy.
33	28.06.2022	Balustrady do renowacji w klatce głównej. W projekcie balustrady te są do renowacji mają mniejszą wysokość niż 1,1m. Czy istnieje odstępstwo, które pozwala na pozostawienie istniejącej wysokości balustrad? Czy może będzie dodatkowe rozwiązanie w postaci dodatkowych barierek? Jeśli tak, prosimy o szczegóły.	Odstępstwo w tym zakresie zostanie uzyskane ok. 15/07/2022.
34	28.06.2022	Prosimy o przesłanie przedmiarów instalacji w formacie edytowalnym Excel.	Zostały już Państwu przekazane.
35	29.06.2022	Zwracam się z prośbą o udostępnienie zestawienia elementów projektowanej więźby dachowej dachu	W trakcie uzgodnienia z projektantem branżowym.
36	29.06.2022	Prosimy o przesłanie przedmiarów dla przyłączy oraz sieci zewnętrznych – branża sanitarna.	W trakcie uzgodnienia z projektantem branżowym.
37	29.06.2022	Prosimy o przesłanie szczegółowych rysunków i informacji dotyczących informacji wizualnej zewnętrznej (na elewacji) oraz wewnętrznej.	Szczegółowe wytyczne techniczne dot. wykonania identyfikacji zewnętrznej znajdują się w wytycznych operatora obiektu. Brak jednak wytycznych w zakresie identyfikacji wewnętrznej - zaleca się, by

			inwestor wystąpił o wydanie takich wytycznych do Operatora.
38	30.06.2022	Czy osprzęt elektryczny ma być EFAPEL czy legrand ponieważ w kartach materiałowych wpisany jest producent efapel a model z producenta Legrand.	Właściwym producentem jest EFAPEL.
39	30.06.2022	Czy posiadają Państwo model 3D budynku?	Nie.
40	30.06.2022	Czy osprzęt elektryczny ma być EFAPEL czy legrand ponieważ w kartach materiałowych wpisany jest producent efapel a model z producenta Legrand.	Właściwym producentem jest EFAPEL.
41	30.06.2022	Czy posiadają Państwo model 3D budynku?	Nie.
42	04.07.2022	Prosimy o przekazanie karty materiałowej dla restauracji i holu.	W załączeniu
43	04.07.2022	Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rysunkami arch a opisami ścian. Np: na rysunku ściana SWS12 ma grubość 12cm a wg opisu jest to ściana gr.15cm 	Błąd jest na rysunku. Poprawna szerokość to 15cm – zgodnie z opisem warstw.
44	04.07.2022	Aby zapewnić ciągłość prac budowlanych przy jednoczesnej ciągłości pracy części Hotelu konieczne będzie zajęcie przez nas fragmentu parkingu na składowiska materiałowe oraz zaplecze socjalne budowy. Poniżej znajdują się koncepcja	Tak, akceptujemy zaproponowane rozwiązania.

		<p>zagospodarowania terenu na czas wykonywania prac w poszczególnych etapach. Prosimy o informację czy akceptują Państwo takie rozwiązanie.</p> <p>ETAP I i II:</p>  <p>ETAP III:</p> 	
45	04.07.2022	<p>Prosimy o informację czy dopuszczają Państwo możliwość rozebrania części ogrodzenia zaznaczonego na poniższym zdjęciu .</p> <p>Wysokość przejazdu może okazać się za małą aby wjechać na teren maszynami budowlanymi. Po zakończeniu prac łuk zostanie odbudowany.</p> 	<p>Nie przewidujemy ingerencji w łuk bramy.</p> <p>Ogrodzenie jest zabytkowe i wymagana jest zgoda konserwatora zabytków.</p> <p>Dajemy możliwość GW o wystąpienia do konserwatora o zgodę na takie rozwiązanie.</p>
46	06.07.2022	<p>Czy wyposażenie obecnie znajdujące się w hotelu tj, meble, sprzęt elektroniczny, lampy, biały montaż sanitarny itp.. Jest przeznaczone do utylizacji? Jeżeli tak to czy demontaż i utylizacja jest w zakresie GW?</p>	<p>Prosimy o wycenę pełnej utylizacji, wszystkich sprzętów.</p>
47	06.07.2022	<p>Prosimy o wskazanie typu ściany modułowej firmy SILENTEC.</p>	<p>Dodano specyfikację na karcie materiałowej Sali konferencyjnej</p>

48	06.07.2022	Prosimy o ponowne udostępnienie kart materiałowych dla restauracji i holu, ponieważ aktualny plik zawiera puste strony.	Karty materiałowe uzupełniono w załączeniu.
49	06.07.2022	Czy w wycenie mają być ujęte ekspresy do kawy w pokojach? W tabeli wyposażenia brak pozycji, natomiast w pliku „karty materiałowe – pokoje” przewidziano ekspres.	Ekspresy do kawy są w zakresie opracowania.
50	06.07.2022	Prosimy o udostępnienie kart materiałowych lobby, recepcji, baru oraz restauracji.	Karty materiałowe uzupełniono w załączeniu
51	06.07.2022	Prosimy o specyfikację stolików kawowych w pokojach. Brak informacji na ich temat w kartach materiałowych.	Uzupełniono w kartach materiałowych pokoi – symbol 07S19 oraz stół kawowy w apartamencie symbol – 07S25
52	06.07.2022	Prosimy o specyfikację wyposażenia korytarzy. Brak informacji w kartach materiałowych o tablicach informacyjnych, panelach dekoracyjnych, numeracjach pokoi oraz zestawach obrazów.	Panele dekoracyjne (duży panel z grafiką) oznaczone są symbolem 08S03 w karcie materiałowej. Projekt oznakowania poza zakresem opracowania – do ustalenia na etapie realizacji z Architektem.
53	06.07.2022	Prosimy o informację czy w wycenie uwzględnić „krzesło konferencyjne 2”? Brak takiej pozycji w tabeli wycen, natomiast w pliku „karty materiałowe – sale konferencyjne” przewidziano 8 sztuk.	Element jest w zakresie opracowania.
54	06.07.2022	Prosimy o informację czy w wycenie uwzględnić sofę. Brak takiej pozycji w tabeli wycen, natomiast w pliku „karty materiałowe – sale konferencyjne” przewidziano 2 sztuki.	Element jest w zakresie opracowania.
55	06.07.2022	Prosimy o informację czy w wycenie uwzględnić zabudowę TV. Brak takiej pozycji w tabeli wycen, natomiast w pliku „karty materiałowe – sale konferencyjne” przewidziano 1 komplet.	Element jest w zakresie opracowania.
56	06.07.2022	Prosimy o informację czy w wycenie uwzględnić zegary naścienne. Brak takiej pozycji w tabeli wycen, natomiast w pliku „karty materiałowe – sale konferencyjne” przewidziano 3 komplety.	Element jest w zakresie opracowania.

57	06.07.2022	Prosimy o informację nt. obrazów o oznaczeniach 06S02 oraz 06S02a. Brak informacji na ich temat w kartach materiałowych.	Proszę doprecyzować lokalizację. W toaletach /06/ nie ma obrazów.
58	06.07.2022	Prosimy o specyfikację stołów konferencyjnych. Brak informacji na ich temat w kartach materiałowych.	Dodano specyfikację w karcie materiałowej
59	06.07.2022	Brak wrysowanych na rzucie dachu klap dymowych, które to występują w przedmiarze w ilości 5 szt. Prosimy o wskazanie lokalizacji klap dymowych.	Brak klap dymowych.
60	06.07.2022	W przedmiarze architektury, w dziale 2.29 Oświetlenie, występują pozycje które dublują się z pozycjami z przedmiaru instalacji elektrycznych. W którym przedmiarze należy wykonać ofertę?	Zgodnie z architekturą, proszę uwzględnić aktualne projekty wewnątrz.
61	06.07.2022	Załącznik 1 - SWZ, pkt. 4.2 mówi, że "Do oferty należy przedłożyć kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem cen jednostkowych i ilości - wypełniając załączone tabele TER - sporządzone w oparciu o dokumentację projektową oraz dokumentację uzupełniającą" Załącznik 1 - SWZ, pkt. 10.3 mówi, że "Ramowy Harmonogram Robót - dokument opracowany przez Wykonawcę, który określa główne terminy realizacji Przedmiotu Umowy, stanowiące tzw. „kamienie milowe”, zawierający Ścieżkę Krytyczną, sporządzony zgodnie z punktami określonymi w Tabeli Elementów Robót stanowiącej załącznik nr 1 do Formularza oferty..." Do postępowania przetargowego załączono przedmiary w formie szczegółowej, a "tabele elementów" są załączone tylko do branży architektury i zakresu garażu. W branżach instalacji załączono jedynie przedmiary - brak tabeli elementów. Czy oferent może przygotować Załącznik 1 do oferty, czyli tabele TER dla instalacji we własnym zakresie, na tej samej zasadzie jak są one wykonane w branży architektury - tzn pozycje zwinięte do głównych działów? Na podstawie tych tabel oferent musi również złożyć harmonogram. W załączeniu do pytania przesyłamy w pliku PDF propozycje tabel TER do akceptacji.	Prosimy o wycenę na przedmiarach załączonych do przetargu. Jeżeli coś jest nieujęte prosimy to ująć w kosztorysie dodatkowym.
62	06.07.2022	Prosimy o informację odnośnie wykończenia ścian w pokojach. Według rysunków architektury wewnątrz mamy 3 rodzaje tapet, w przedmiarze jest tylko jeden a w karcie materiałowej dwa rodzaje.	Wykończenie ścian – jedna tapeta. Poprawiono w projekcie i na karcie materiałowej

63	06.07.2022	Czy posiadają Państwo projekt wykonawczy?	Projekt wykonawczy = projekt techniczny.
64	11.07.2022	Prosimy o informację jaki rodzaj płytek ściennych i podłogowych ma się znajdować w sanitariatach pracowniczych.	Posadzka – karta katalogowa w załączeniu Ściany – dobór płytek przez GW.
65	11.07.2022	Prosimy o wyjaśnienie czy w piwnicy w przypadku pomieszczeń z opisem "brak sufitu podwieszanego" mają pozostać odślonięte belki i tuki istniejącego stropu czy mają być one obudowane okładziną gk jak wskazuje np. przekrój A-A oraz opis warstw stropów P02c	Opis z projektu wewnątrz "brak sufitu podwieszanego" dotyczy ewentualnego wizualnego przestronienia lub nie, zaprojektowanych lub istniejących elementów instalacji. Obowiązuje rozwiązanie zabezpieczenia p. poż stalowych elementów stropowych w systemie Rigips 6.10.00 lub równoważnym wg zestawienia warstw oraz schematów stropów
66	11.07.2022	Czy w pokojach hotelowych na istniejących ścianach będących ścianami zewnętrznymi budynku należy wykonać renowację istniejących tynków (zgodnie z opisem warstw ścian zewnętrznych) czy zastosować okładzinę ścienną w postaci tapet (zgodnie z projektem aranżacji wewnątrz)?	Wykończenie wewnętrzne ścian zewnętrznych należy wykonać wg zestawienia warstw w którym uwzględniono zapis o wykończeniu finalnym w brzmieniu: "...2x farba lub tapeta (wg projektu wewnątrz)..."